


# Mobile Fencing & Security

## Clôture Mobile M550 (2,45\*3,5m)

### Spécifications

Largeur (mm)	3500
Hauteur (mm)	2450
Hauteur maillage (mm)	150
Largeur maillage (mm)	35
Unité de conditionnement	64
Poids (Kg)	36.5000

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.

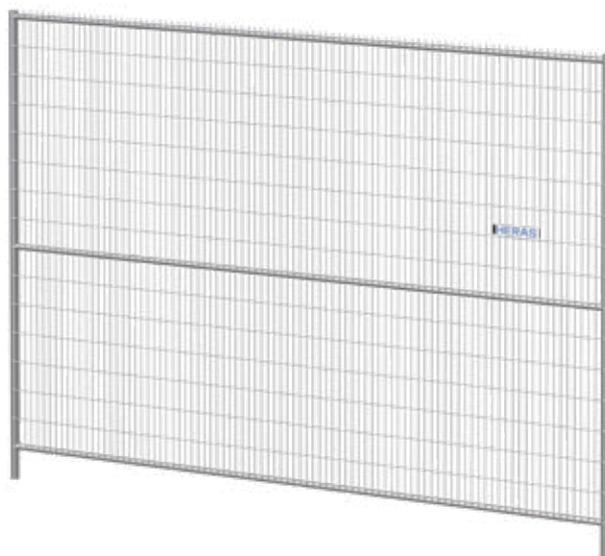

## Une clôture de chantier ultra haute pour une sécurité maximale

### Idéale pour des sites qui requièrent une sécurité maximale

Pour des endroits où la ligne de clôture ne peut pas présenter de points faibles, la clôture de chantier Heras M550 offre la solution. D'une hauteur impressionnante de 2,45 mètres, cette clôture constitue une barrière infranchissable qui protégera tout site d'un accès non autorisé. La hauteur a un effet dissuasif et renforce la sécurité dans des lieux à haut risque tels que des aéroports ou des centres de distribution. Pour une protection supplémentaire, la clôture mobile peut être équipée de fils de fer barbelé, ce qui permet d'obtenir une hauteur totale d'environ 3 mètres.

- Protection supplémentaire grâce au maillage étroit
- Y compris tube central horizontal
- Plus haute que nos clôtures standard de 2 mètres

### Stabilité et protection contre les intrus dans un seul et même concept

Une autre caractéristique importante de la clôture de chantier M550 réside dans le maillage étroit (35 mm). Mais qu'est-ce que cela signifie ? Le maillage est la distance qui sépare deux fils d'acier verticaux. Plus cette distance est faible, plus la clôture temporaire est difficile à escalader. De plus, cette clôture mobile est équipée de série d'un tube central horizontal. Un tube supplémentaire sur toute la largeur assure une plus grande robustesse. Lors de l'installation de la clôture, assurez-vous que le tube central se trouve à l'intérieur du site pour une sécurité et une efficacité optimales.

### Une clôture de chantier qui dure

Enfin, la clôture mobile M550 est entièrement soudée à la main et post-galvanisée. Cela signifie que nous soudons d'abord les matériaux non traités pour en faire une clôture de chantier. Les clôtures sont ensuite recouvertes d'une couche de zinc, ce qui les rend plus résistantes à l'usure et aux intempéries. La durée de vie de clôtures post-galvanisées est donc significativement plus longue. Vous aimeriez en savoir plus sur la clôture de chantier Heras M550 ? Dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter.