


Mobile Fencing & Security

Bouwhek M450 + Hoekverstevinging + Middenbuis-V

Specificaties

Afmeting Breedte (mm)	3500
Afmeting Hoogte (mm)	2000
Maaswijdte hoogte (mm)	350
Maaswijdte breedte (mm)	40
Verpakkingseenheid	70
Gewicht (Kg)	19,5

Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.

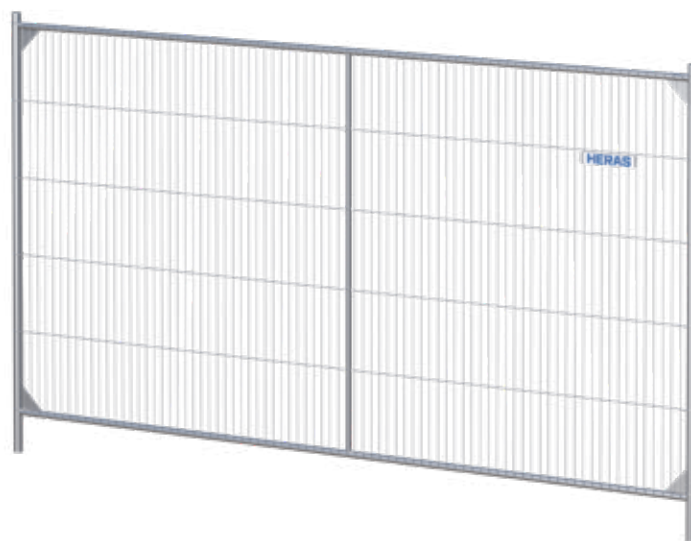

Een bouwhek dat veiligheid en stabiliteit biedt op bouwprojecten

Een stevig bouwhek voor uw bouwplaats

Het bouwhek M450 met hoekverstevinging en een verticale middenbuis is een veilig en stevig hek. De smalle maaswijdte van 40 mm maakt het moeilijk voor onbevoegden om hun voeten in de mat te plaatsen en zo over het hek te klimmen. Dit terwijl de verstevigde hoeken en extra middenbuis zorgen voor maximale stabiliteit. Het resultaat? Een bouwhek dat bestand is tegen intensief gebruik én een veilige keuze is voor uw bouwplaats.

- Moeilijk om overheen te klimmen
- Gebruiksvriendelijk
- Geschikt voor de bevestiging van doeken

Een voorverzinkt hek dat makkelijk te monteren is

Het bouwhek M450 is 100% rondom gelast en er steken geen scherpe punten uit boven de bovenbuis van het hek. Bovendien wordt dit hek in onze fabriek geproduceerd van voorverzinkt staal, wat scherpe zinkresten voorkomt. Hierdoor is het hek veilig voor uw handen en kan één persoon het hek monteren. Wij adviseren altijd om de Heras Hekdrager te gebruiken tijdens (de)montage om de fysieke werkbelasting te beperken, ondanks dat dit hek lichter is dan vergelijkbare modellen.

Altijd een passende oplossing voor uw situatie

Met zijn robuuste frame en smalle maaswijdte is het M450-bouwhek met hoekverstevinging en verticale middenbuis een goede keuze voor elke bouwplaats. Wilt u liever een ander hek bestellen? Wij hebben diverse soorten bouwhekken beschikbaar in verschillende hoogtes en breedtes. Zo kiest u altijd voor een hek dat past bij uw wensen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.