


Mobile Fencing & Security

Betonfuß 24kg

Technische Daten

Höhe (mm)	128
Breite (mm)	700
Material	Beton
Verpackungseinheit	35
Gewicht (Kg)	24.0000

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.

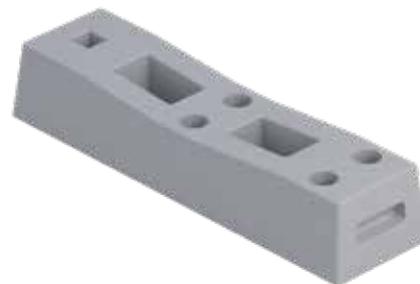

Praktischer, robuster Bauzaunfuß für sichere Aufstellung

Handlicher Bauzaunfuß für den einfachen Aufbau von Bauzäunen

Dieser Bauzaunfuß aus Beton mit einem Gewicht von 24 kg ist leicht genug, um von einer Person getragen und positioniert zu werden. Er besteht aus Stahlbeton und bietet eine stabile Basis für Bauzäune. Standardmäßig wird das Zaunelement in der Mitte der Betonfußes platziert, es sind jedoch auch an den Außenseiten Löcher vorhanden. Werden die Bauzäune seitlich eingesetzt, verringert sich das Stolperrisiko für Passanten.

- Von einer Person einsetzbar
- Verringert Stolpergefahr
- Stabiler und langlebiger Stahlbeton

Zusätzliches Loch für Pfosten

Der Bauzaunfuß verfügt über ein zusätzliches quadratisches Loch zur Aufnahme eines Pfostens. Dadurch ist er universell und vielseitig für jede temporäre Absperrung einsetzbar. Möchten Sie mehr über unsere Bauzaunfüße erfahren? Dann kontaktieren Sie uns.