


# Mobile Fencing & Security

## Plot béton 24kg (avec armature)

### Spécifications

Hauteur (mm)	128
Largeur (mm)	700
Matériau	Béton
Unité de conditionnement	35
Poids (Kg)	24.0000

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.

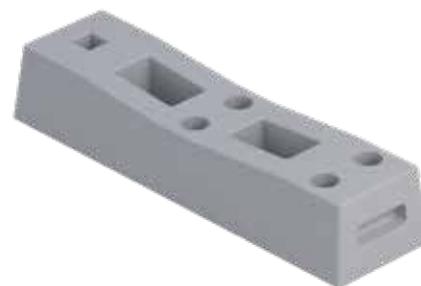

## Bloc de clôture pratique et robuste pour un placement sûr

### Plot béton pratique et robuste pour pose sûre de clôtures mobiles

Ce socle de 24 kg offre une base solide pour clôtures de chantier, tout en restant facile à manipuler par une seule personne. Sa conception robuste en béton armé garantit la stabilité des clôtures de chantier. La position standard du panneau se fait au centre du socle, mais les ouvertures latérales permettent d'autres configurations. Si les clôtures sont placées dans celles-ci, cela réduit les risques de chute pour les passants.

- Manipulable par une seule personne
- Limite le risque de trébuchement
- Béton armé robuste et durable

### Trou supplémentaire pour le montant

Cette base en béton dispose d'un trou carré supplémentaire pour l'installation d'un montant. Ce qui fait de ce socle en béton pour clôtures provisoires une solution universelle et polyvalente, pour toutes les délimitations temporaires. Plus d'informations sur nos blocs pour clôtures de chantier ? N'hésitez pas à nous contacter.