
Mobile Fencing & Security

Schoorconstructie 1500mm

Specificaties

Afmeting Hoogte (mm)	210
Afmeting Breedte (mm)	1500
Afmeting Diepte (mm)	150
Verpakkingseenheid	1
Gewicht (Kg)	12

Disclaimer. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan technische specificaties. Houd rekening met tolerantie afwijking tot 10%. Heras voldoet hiermee aan NEN-EN 10305-3 © Heras.

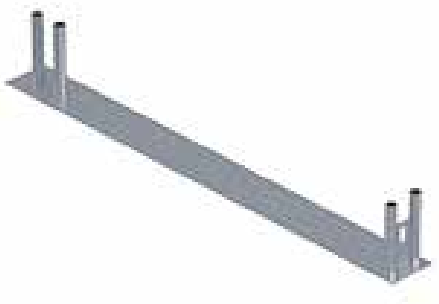

Schoorplaat 1500 mm – extra sterk en veilig op harde ondergrond

Stevige basis voor hekwerk op beton of asfalt

Deze grote schoorplaat van 1500 mm is speciaal ontwikkeld voor situaties waarin maximale stabiliteit vereist is. U legt eenvoudig meerdere betonblokken op de metalen strip om de constructie te verzwaren. Ideaal bij gesloten bouwhekken zoals het Cityfence of Combi-Wood, waar extra windbelasting een rol speelt. De schoorconstructie voorkomt dat uw hekwerk omwaait of wordt omgeduwd op harde ondergronden zoals asfalt of beton.

- Geschikt voor alle typen tijdelijk hekwerk
- Geen struikelgevaar aan de buitenzijde
- Gecombineerd inzetbaar met beton- of kunststof blokken

Geen struikelgevaar

In combinatie met één schoorbuis, twee klemmen en 100 kg contragewicht creëert u een betrouwbare en veilige oplossing voor elk terrein. Je kunt kunststof blokken gebruiken maar we adviseren beton werfhekblokken voor de beste stabiliteit. De afstand van hekwerklijn tot eindplaat bedraagt ongeveer 1,5 meter. De schoorconstructie heeft een geïntegreerde uittilbeveiliging en er bestaat geen struikelgevaar aan de buitenzijde van de hekwerklijn. Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte.