


Mobile Fencing & Security

Rouleau Bâche Polyéthylène L50m Noir

Spécifications

Hauteur (mm)	1760
Largeur (mm)	50000
Unité de conditionnement	1
Poids (Kg)	14.08

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.

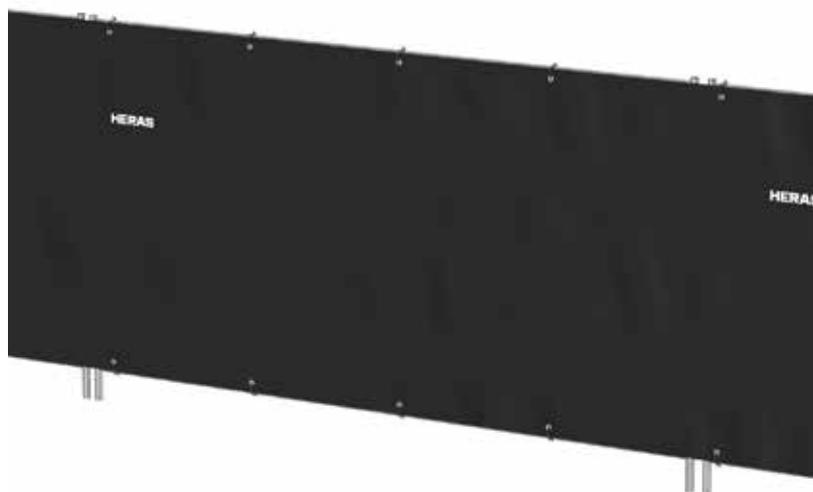

Rouleaux de bâche de protection pour clôtures de chantier en différentes couleurs et finitions

Rouleaux de bâche de protection pour clôtures de chantier en différentes couleurs et finitions

La clôture de chantier avec bâche vous permet d'isoler (une partie) du site de manière simple et efficace et de protéger des regards les « zones à accès restreint », comme les lieux de stockage et les coulisses. Les rouleaux de bâche font 50 mètres de long et 1,80 mètre de haut. La bâche de protection est pourvue d'anneaux en laiton dans une bordure ourlée. Elles sont ainsi fixées aux clôtures de chantier au moyen d'attaches de colliers de serrage (non inclus). Les bâches de protection assurent une occultation de 92 %. L'avantage des rouleaux est que l'espace entre les clôtures est également protégé. La bâche est de qualité ignifuge.

- Représentatif
- Masquage intégral
- Qualité ignifuge

Occultation en combinaison avec une cloison temporaire stable.

Lorsque vous équipez les clôtures de bâches, elles sont davantage sensibles au vent. C'est pourquoi nous conseillons toujours d'installer les clôtures de manière semi-permanente (sur des poteaux), de les munir de jambes de force. Toutes les clôtures ne conviennent pas pour accrocher des bâches. Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous conseiller.

Bâche de chantier ignifuge

Elle est classée feu et contribue donc de manière significative à la sécurité des personnes sur le site et autour de celui-ci. La norme DIN4102 B1 se compose de 2 parties. La norme DIN4102 est la norme très stricte à laquelle adhèrent les pompiers et les organisations de foires commerciales. Elle est considérée comme la norme européenne en matière de sécurité incendie des bâches de clôtures de chantier. La classification B1 signifie en général que la bâche est très difficilement inflammable.

L'apparence de votre terrain.

L'expérience de vos invités, des artistes et des riverains est importante pour vous. En clôturant correctement les coulisses (zones de stockage et